


NX FUN GRIP

Antidérapant souple adhésif

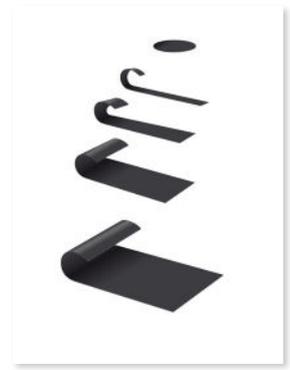

SUPPORTS

Polyester | Gelcoat | Aluminium anodisé



PRESSION À APPLIQUER



DESCRIPTION

Le NX Fun Grip est un pad antidérapant autocollant en mousse, conçu pour les activités nautiques extérieures telles que la navigation à la voile ou au moteur. Il est résistant à la déformation et aux chocs. Il est adapté à des applications sur des ponts de bateau, tangons, surfis, dériveurs, tubes, repose-pieds et étagères.

CARACTÉRISTIQUES

DURÉE DE CONSERVATION	2 ans
HUMIDITÉ D'APPLICATION	30% à 70%
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	15 à 35°C
SPECIFICATION	Prêt à l'emploi

2mm	7mm rainuré
Disque 15cm	
Plaque 180 x 10cm 180 x 30cm 180 x 60cm 180 x 90cm	Plaque 50 x 80cm 160 x 100cm

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer le support avec un chiffon propre et doux imbibé d'un solvant compatible (alcools, esters, cétones).
- Tester la compatibilité du solvant sur une petite surface.
- Éviter toute condensation ou humidité sur le support.
- Avant application, s'assurer que le Fun Grip, le support et l'environnement sont à température constante depuis plusieurs heures.

APPLICATION

- Appliquer progressivement pour éviter de piéger des bulles d'air.
- Appliquer une pression de 1 kg/cm² avec un rouleau ou une presse.
- Respecter un temps de pose de 24h avant mise en charge.

INFORMATIONS

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Stocker à température ambiante (10°C-30°C) et humidité normale (30%-70%).

SÉCURITÉ

- Ne jamais brûler le produit.
- Lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.
- Travailler dans un espace bien ventilé.
- Porter des vêtements de protection et des gants..

DÉCHETS

- L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition.

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

CONSEILS SPÉCIFIQUES

Collez uniquement sur des surfaces lisses comme le métal, l'ABS, le polycarbonate et le PVC rigide.

Ne pas appliquer sur des supports en polyéthylène, polypropylène, teflon et silicone.

Il est indispensable de dégraisser le support avant application avec un solvant type acetone. Si le support est sensible, utiliser de l'eau avec du liquide vaisselle et rincer abondamment.

Pour renforcer l'adhésion, maintenez une pression forte à une température entre 25 et 35° pendant plusieurs heures.